





HM pijpengatzagen

- Speciaal voor kunststof buizen
- Lange uitvoering: 150 - 163 en 300mm. werkzame beugel
- Snijbreedte 4 mm.

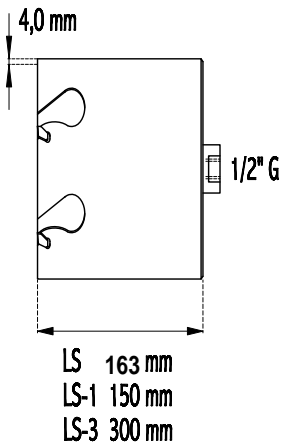

NL HM pijpengatzagen 						
Art. No.	Type	Ø mm.	↑ mm.	Aant. Tandem	Centreer boor	Houder adapter
650901	LS42	42	163	3	LS2-2	
650903	LS52	52	163	3	LS2-2	
650905	LS82	82	163	3	LS2-2	LSA3
650907	LS102	102	163	4	LS2-2	LSA2
650909	LS112-1	112	163	4	LS2-2	LSA1
650911	LS112-3	112	300	4	LS2-3	
650913	LS117	117	163	4	LS2-2	
650915	LS127-1	127	163	4	LS2-2	
650917	LS127-3	127	300	4	LS2-3	
650919	LS132	132	163	4	LS2-2	
650921	LS137	137	163	5	LS2-2	
650923	LS147	147	163	5	LS2-2	
650925	LS152	152	163	5	LS2-2	
650927	LS161-1	161	163	6	LS2-2	
650929	LS161-3	161	300	6	LS2-3	
650931	LS162	162	163	6	LS2-2	
650933	LS164	164	163	6	LS2-2	
650935	LS172	172	163	6	LS2-2	
650937	LS178	178	163	6	LS2-2	
650939	LS182	182	163	6	LS2-2	
650941	LS187	187	163	6	LS2-2	
650943	LS200-1	200	163	6	LS2-2	
650945	LS200-3	200	300	6	LS2-3	
650947	LS202	202	163	6	LS2-2	
650949	LS227	227	163	6	LS2-2	
650951	LS250-1	250	163	6	LS2-2	
650953	LS250-3	250	300	6	LS2-3	
650955	LS257	257	163	6	LS2-2	
650957	LS300-1	300	163	6	LS2-2	
650959	LS300-3	300	300	6	LS2-3	
650961	LS315	315	163	6	LS2-2	

PVC
PE



LSA3



LSA2



LSA1




Dia150W



Dia300W





Dia303W



NL Houder/Adapter 

Art. No	Type	Aansluiting
650991	LSA3	1/2G - 13 mm.
650992	LSA2	1/2G - 1/2G
650993	LSA1	Duss snelwissel

opm. LSA3 voor 13 en 16mm. boorkop.
 LSA2 voor diamant boormachine met 1/2"G

NL Centreerboor met uitwerper 

Art. No	Type		L mm.
650996	LSZ-2	LSA1-2-3	150/163
650997	LSZ-3	LSA1-2-3	300


NL Transportkoffer 

Art. No	Type	
695760	LSK	voor LS gatzaag

NL Boorstatief voor het haaks en gecentreerd boren voor pijp Ø 200 ~ Ø 300mm. 

Art. No	Type	max. Ømm.	Slag min.	Hals Ø mm.	KG
552268	BST1	257	170	43	5,8

o.a. zeer geschikt voor Duss boormachine
 Type: Dia150W - Dia300W - Dia303W.

NL Duss diamant boormachines voor nat en droog zagen. Bijzonder geschikt voor HM pijpgezagen gereedschapopname 1/2G. 

Art. No	Type	Watt	Ømm. droog max.	rpm	KG
100308	Dia150W	1800	212	480~630	6,1
100311	Dia300W	1800	300	260~350	6,1
100312	Dia303W	2000	300	360/680/1270	6,4